ASAHI SPECTRA

光源用アクセサリー

均一照明レンズユニット
直結ロッドレンズ

ストレート MAX-DRLQ1-S
落射 MAX-DRLQ1-B

ライトガイドを使用せず 光源に直結することで、 出射光量を最大限に引き出した 均一照明レンズユニットです。

- 直結方式で光量アップ
- 照射むらの少ない均一照射
- 照射距離に応じてピント調整が可能

ライトガイド接続式に比べ 光量約2倍

直結ロッドレンズは、万華鏡の原理を応用した均一照明のレンズユニットです。角柱内で反射を繰り返した光が出射端面で均一化されます。その後段に投影レンズ群を配置し、出射端面の像を投影します。
ライトガイドを使用せず、光源のパワーを最大限に引き出すように光学設計しました。ライトガイド接続式に比べ、約2倍アップの光量(実測値)を得ることができます。

■製品概要

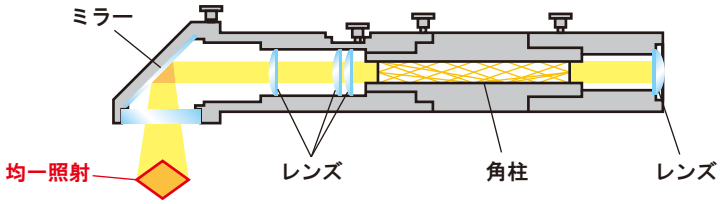

■接続例

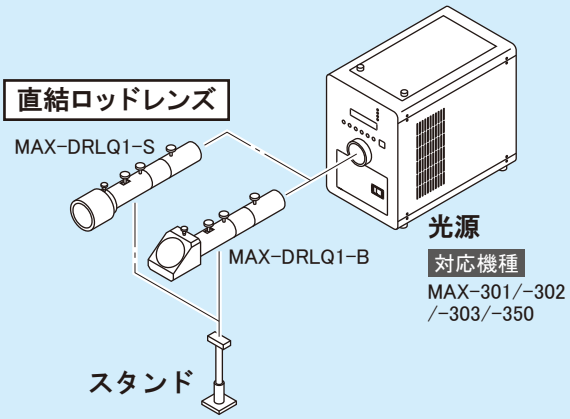

■使用方法

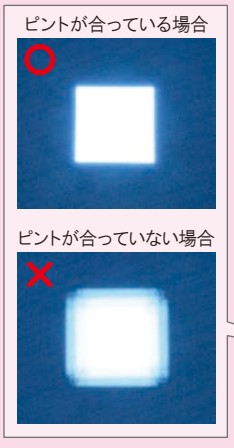

①ネジを緩め筒を回すと、照射エリアが回転します。
②のネジを動かし、照射距離に合わせて
ピント調整をおこないます。

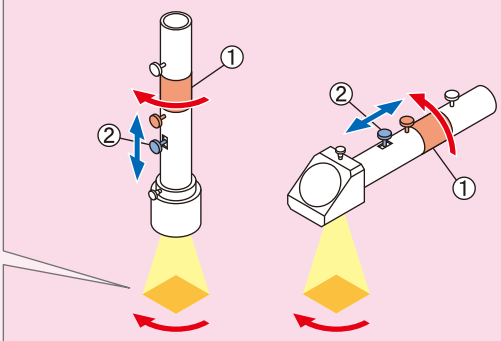

■光量比較（参考値）

同じ照射エリア(サイズ)になるように照射した場合、ライドガイドを介してロッドレンズを接続する方式よりも、直結ロッドレンズの方が約2倍明るくなります。

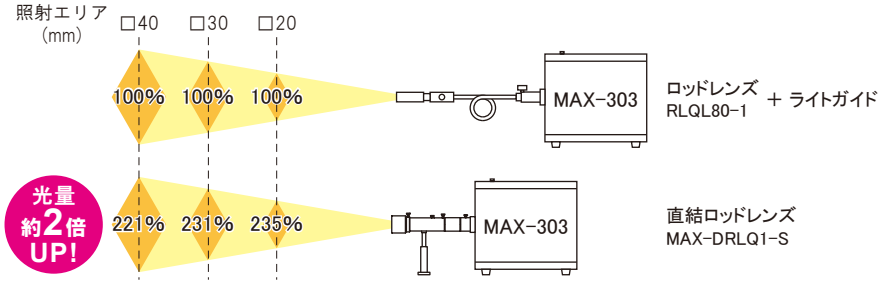

仕　様

型　式	 MAX-DRLQ1-S	 MAX-DRLQ1-B
照射タイプ	ストレート	落射
材　質	合成石英	合成石英
照射エリア	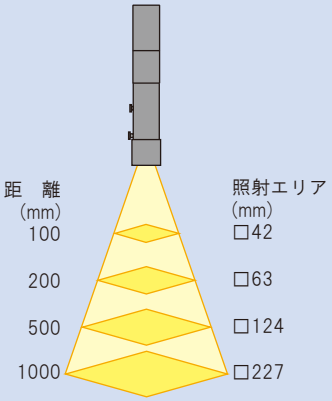	
寸法図 単位(mm)	 ■MAX-303と接続した場合 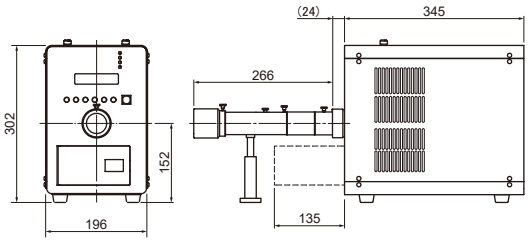	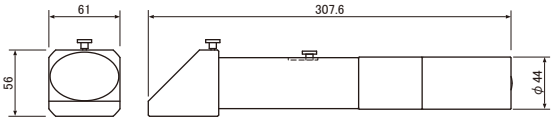 ■MAX-303と接続した場合 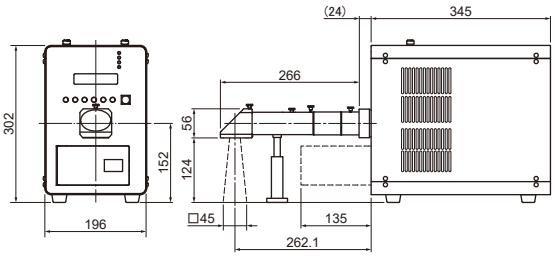
質　量	1.2kg ※スタンドを含む	1.3kg ※スタンドを含む

■本カタログに記載の内容は、予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

Asahi Spectra Co., Ltd.

朝日分光株式会社 https://www.asahi-spectra.co.jp/

国内営業部

本 社　〒114-0034 東京都北区上十条2-13-1 ガーデニアビル4F
TEL:03-3909-1151 FAX:03-3909-1152 E-mail:info@asahi-spectra.co.jp

栃 木　〒329-2741 栃木県那須塩原市北赤田1576
TEL:0287-37-4763 FAX:0287-37-4001 E-mail:info_tochigi@asahi-spectra.co.jp

大 阪　〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原2-14-4 MF新大阪ビル2F
TEL:06-4807-1777 FAX:06-4807-1778 E-mail:info_osaka@asahi-spectra.co.jp

240411.0000