


製品仕様書

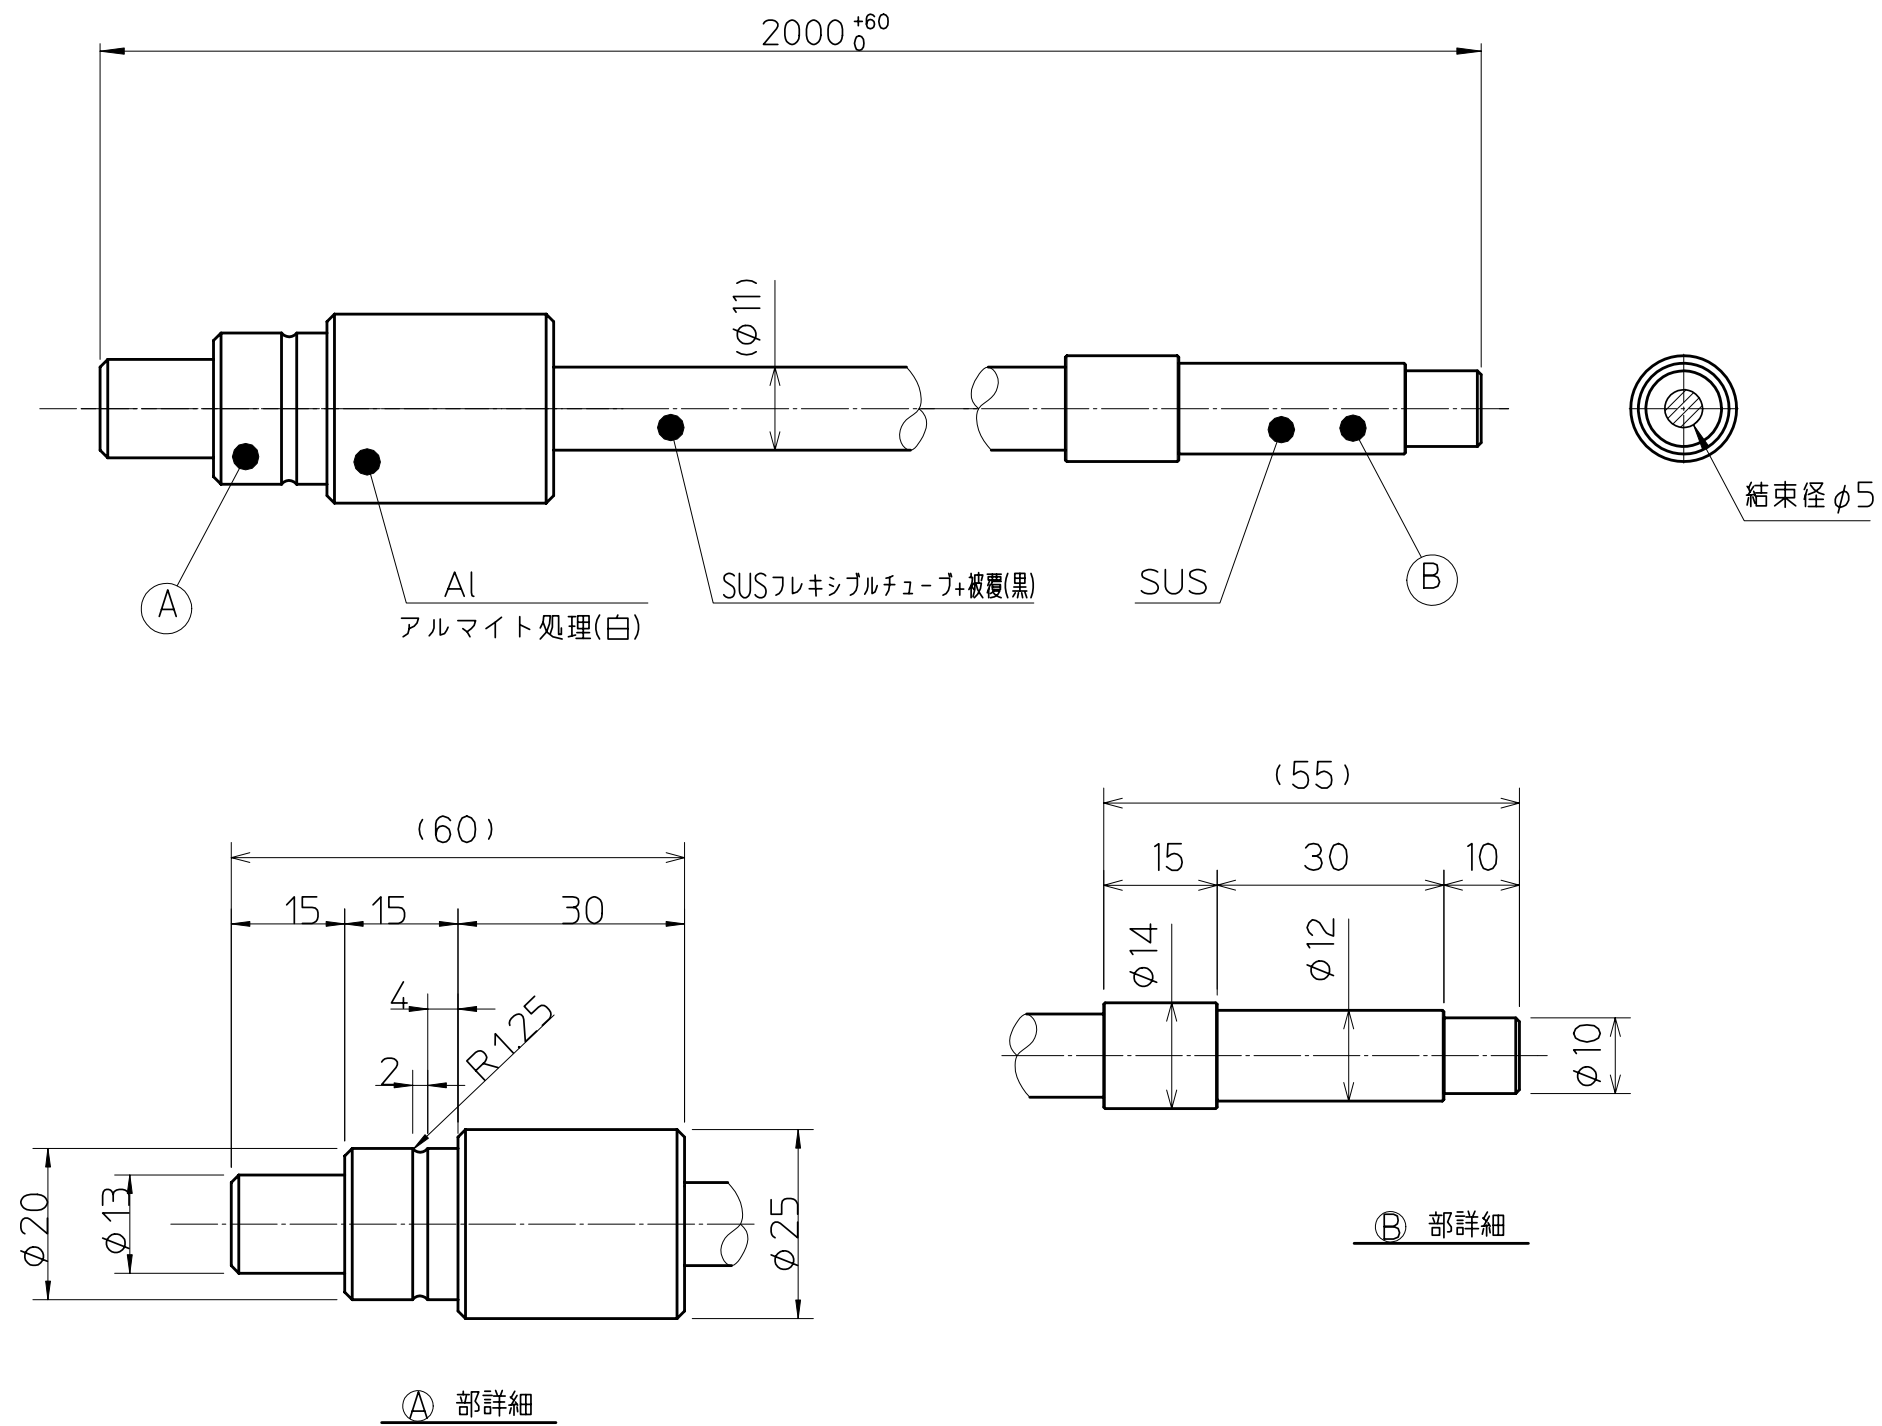

項目	仕様
△ ファイバー材質	石英(低OH)
耐熱性	入射端面300℃
	出射端面150℃ それ以外60℃
許容曲げ半径	R=100mm

注記)

1.指示なき寸法公差は、JIS粗級とする

名称		材料		個数	表面処理	熱処理	イトメ
部番	尺度	設計	検図	△	低OHライトガイド(TPO)2000Lφ5		SHEET No.
701372	1:1	DATE 2013-10-24					
701349				朝日分光株式会社	UUD1544		REV
訂正記事	DATE	担当					2